

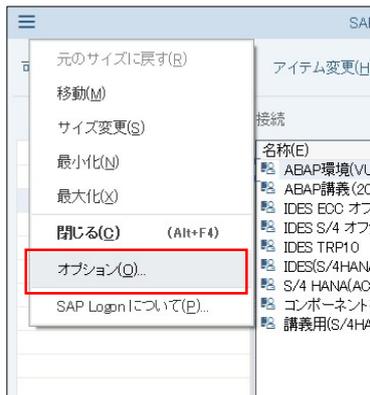


SAP GUIをインストール済みの方向けの案内となります。

テーマ設定

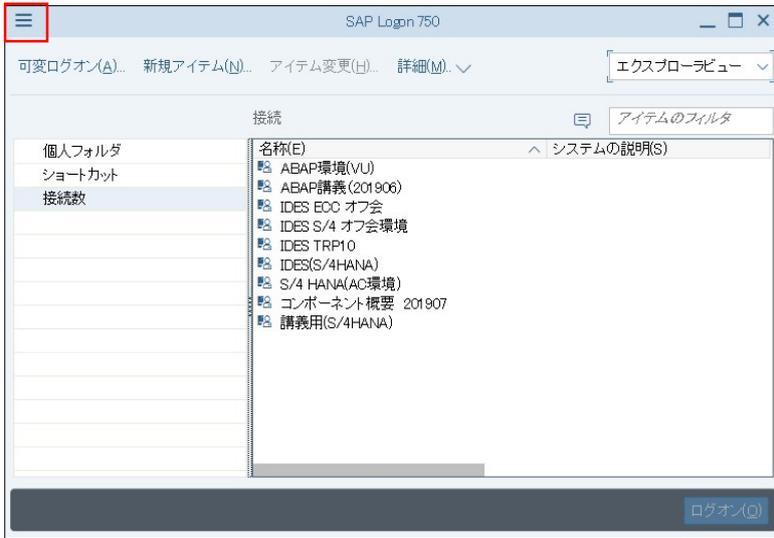

オプション>ビジュアルデザイン>テーマの設定
で下記の画面を開きます。

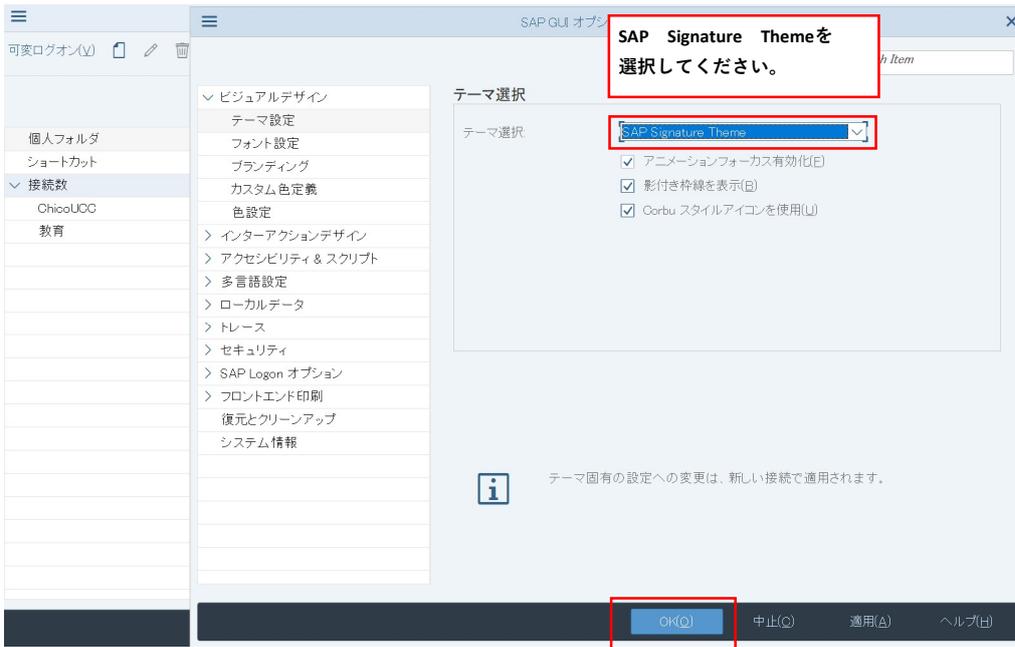


「OK」を押してSAPを一旦閉じ、再度立ち上げます。



上記のような画面が立ち上がりますと、テーマ設定は完了です。

接続設定

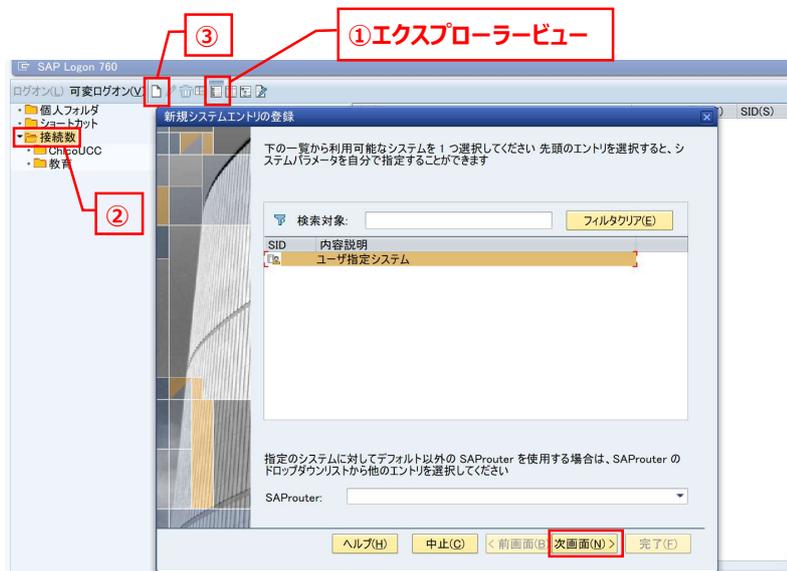

①エクスプローラービュー、②接続数、③新規ボタン
を順番に押していくと上記の画面が現れます。

下部の「次画面へ（黄色ボタン）」を押します。

新規システムエントリの登録

接続タイプを選択し、必要に応じてシステムパラメータを変更してください。システムの提案する内容説明を使用する場合は、内容説明項目を空のままにしてください。ボタン「次画面(N)」および「完了(F)」は、必要なデータをすべて入力すると有効になります。

接続タイプ: カスタムアプリケーションサーバ

システム接続パラメータ

内容説明: ECH教育環境

アプリケーションサーバ: sap2.remoteides.com

インスタンス番号: 22

システム ID: S4H

SAProuter スtring:

このページを今後の新しいエントリの先頭ページとして使用します。この設定はただ...

ヘルプ(H) 中止(C) < 前画面(B) 次画面(N) > 完了(F)

上記の画面へ接続情報を入力して、「次画面」へ移動します。

新規システムエントリの登録

ネットワーク設定を選択してください

セキュアなネットワーク設定

セキュアネットワークコミュニケーションを有効化

SNC 名:

認証のみ

完全性保護

プライバシー保護

利用可能な最大セキュリティ設定

ユーザ/パスワードによる SNC ログオン (シングルサインオン不使用)


ネットワーク設定

高速接続 (LAN)

低速接続 (ネットワークトラフィックが減少)

ヘルプ(H) 中止(C) < 前画面(B) 次画面(N) > 完了(F)

どこにも触らずに「次画面」へ移動いたします。

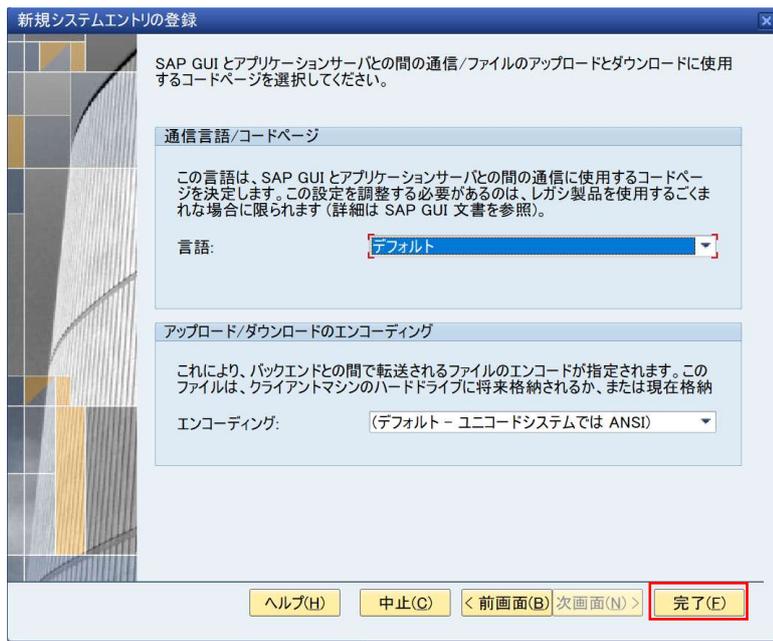

「完了」を押していただくと接続先の完成したことになります。


ここからは作成していただいた接続先の接続確認を行います。

作成した接続をダブルクリックして以下のログイン画面が表示されることを確認いたします。



問題なく表示されましたら接続先設定は完了となります。

※教育初日にユーザおよびパスワードをお知らせし、ログインしていただきますので、ログインの確認は不要です。



次のようなエラーが出る場合は、接続情報の入力間違い（アプリケーションサーバーの入力間違いが多いです。）か貴社のネットワークの設定で外部への接続に制限をかけていることが想定されます。

後者の場合は情報システム部などの担当部署へお問い合わせください。

なおVPN使用時はそれをオフにし再起動すると繋がる場合もあります。